

**992566**

**PALAZZANI**

**Istruzioni di montaggio  
Mounting instructions  
Instructions de montage  
Montageanleitung  
Instrucciones de montaje**



## INSTALLAZIONE


Dopo aver liberato la colonna dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti. L'avvenuta installazione esclude la garanzia per danni da colpi o abrasioni.

Il pannello è fornito con staffe per il fissaggio a parete. Assicurarsi che il luogo di alloggiamento del pannello sia adatto a sostenere l'impianto. Per un efficiente funzionamento, la pressione dinamica della rete idrica non deve essere inferiore a 120 kPa (1,2 bar) né superiore a 250 kPa [2,5 bar].


Nel caso in cui la pressione superi i 250 kPa (2,5 bar) è necessario installare, a monte del miscelatore, un riduttore di pressione.

Per evitare i danni causati dalle impurità presenti nell'acqua bisogna installare, a monte del gruppo miscelatore, dei filtri a retina.

## COMPONENTI :

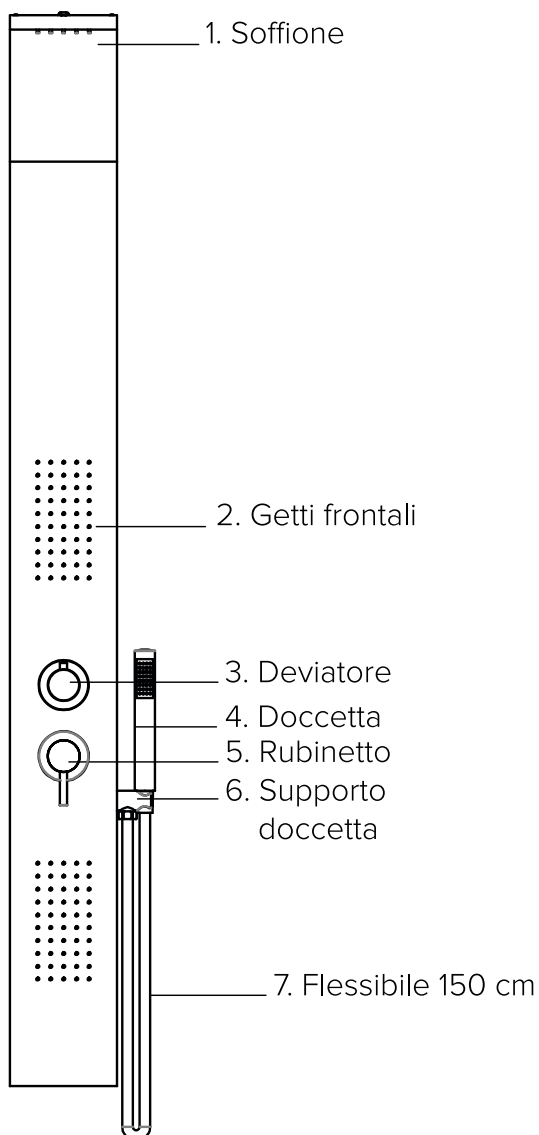

## PARTE POSTERIORE :

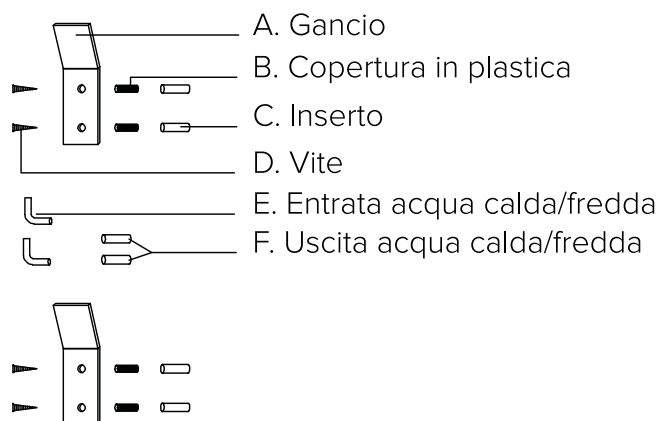

## ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

1. Scegliere la giusta collocazione per la colonna.
2. Fissare nella corretta posizione il gancio.
3. Collegare i tubi di acqua calda e fredda alle apposite uscite.

## ATTENZIONE :

1. Prima dell'installazione, misurare l'esatta distanza dei due ganci sul retro del pannello.
2. Generalmente la colonna CRIO viene installata calcolando una distanza da terra di 60/70 cm, raggiungendo un'altezza max di 2,2/2,4 m. E' comunque possibile installarla in base alle proprie esigenze

992566

