


AQUA₂elite



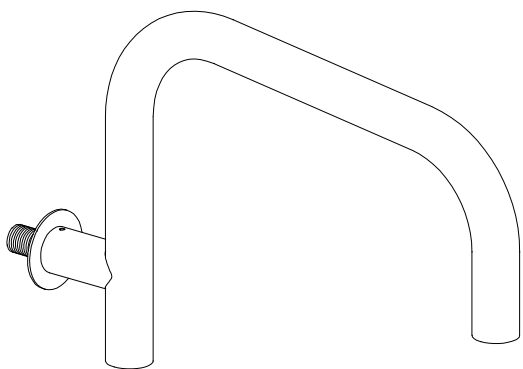

Utensili necessari / Tools needed / Outils nécessaires

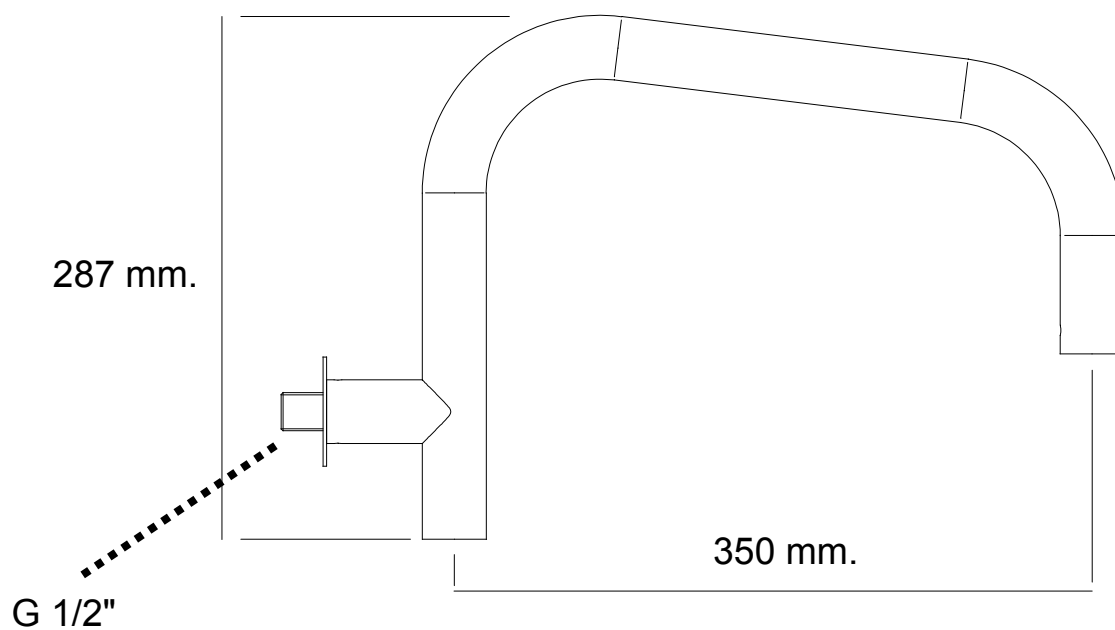

Indossare guanti di protezione
Wear protective gloves
Utiliser des gants isolants de protection




2 mm.
12 mm.



TEFLON





Ch. 23 mm.

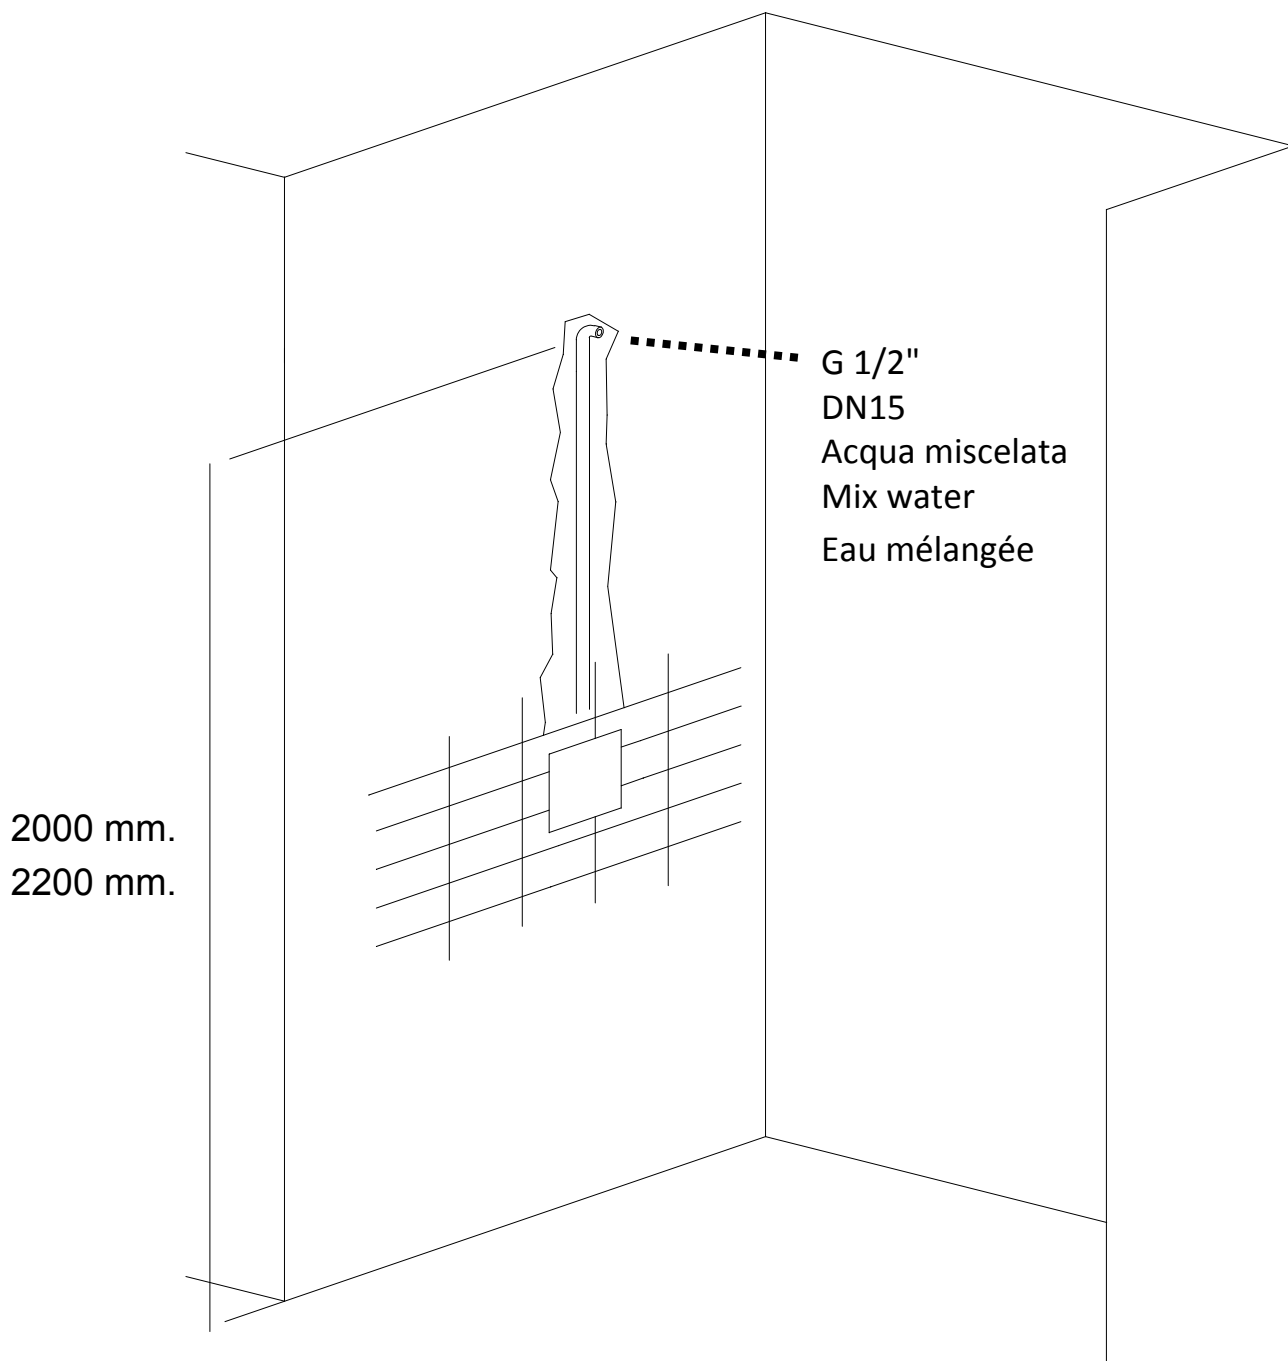


Installazione / Installations / Installation

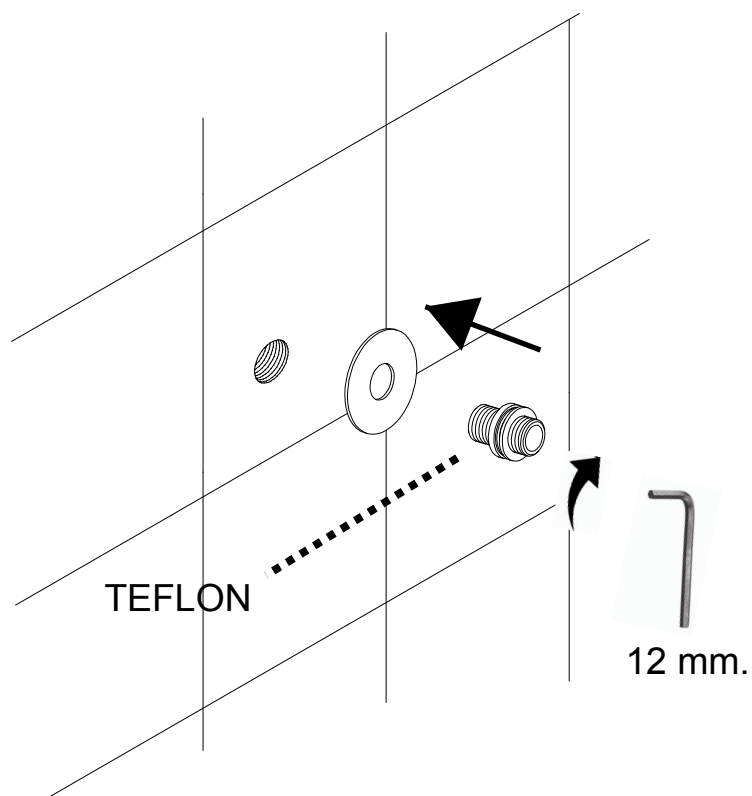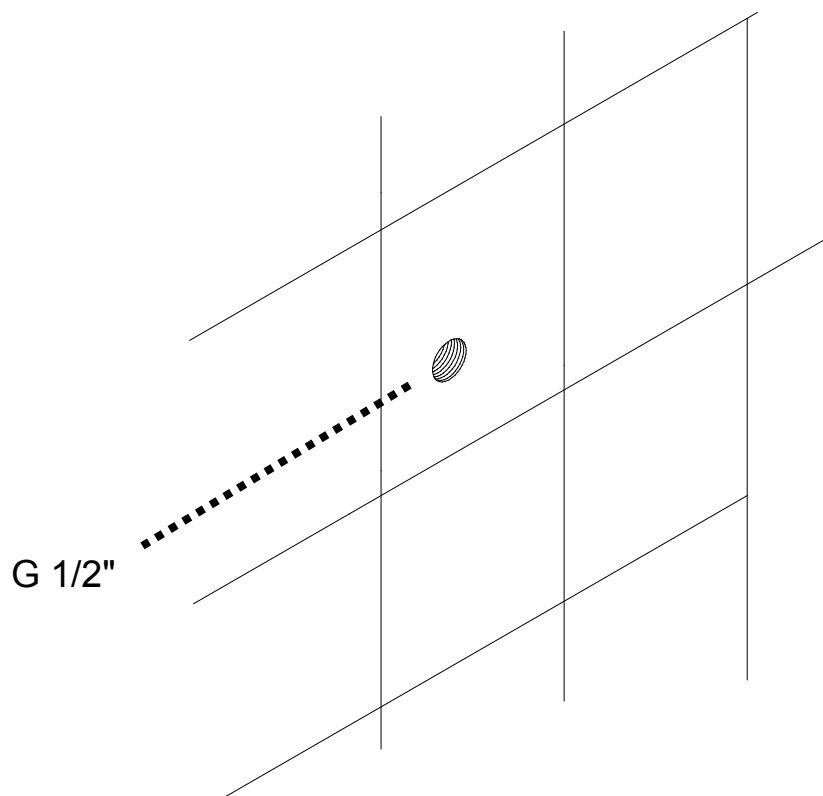

Installazione / Installations / Installation

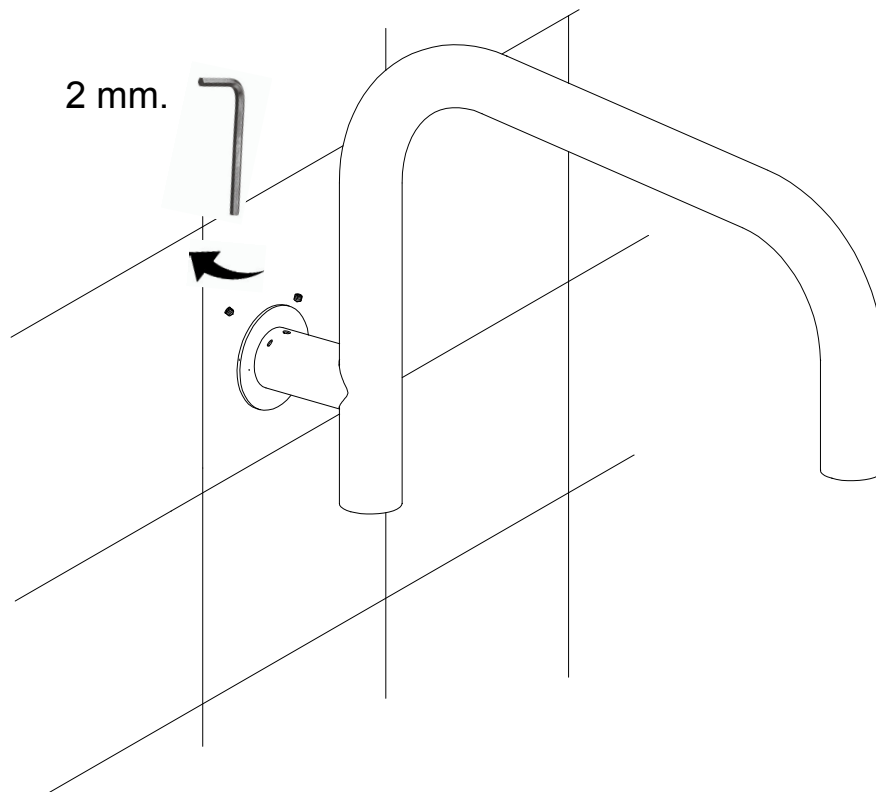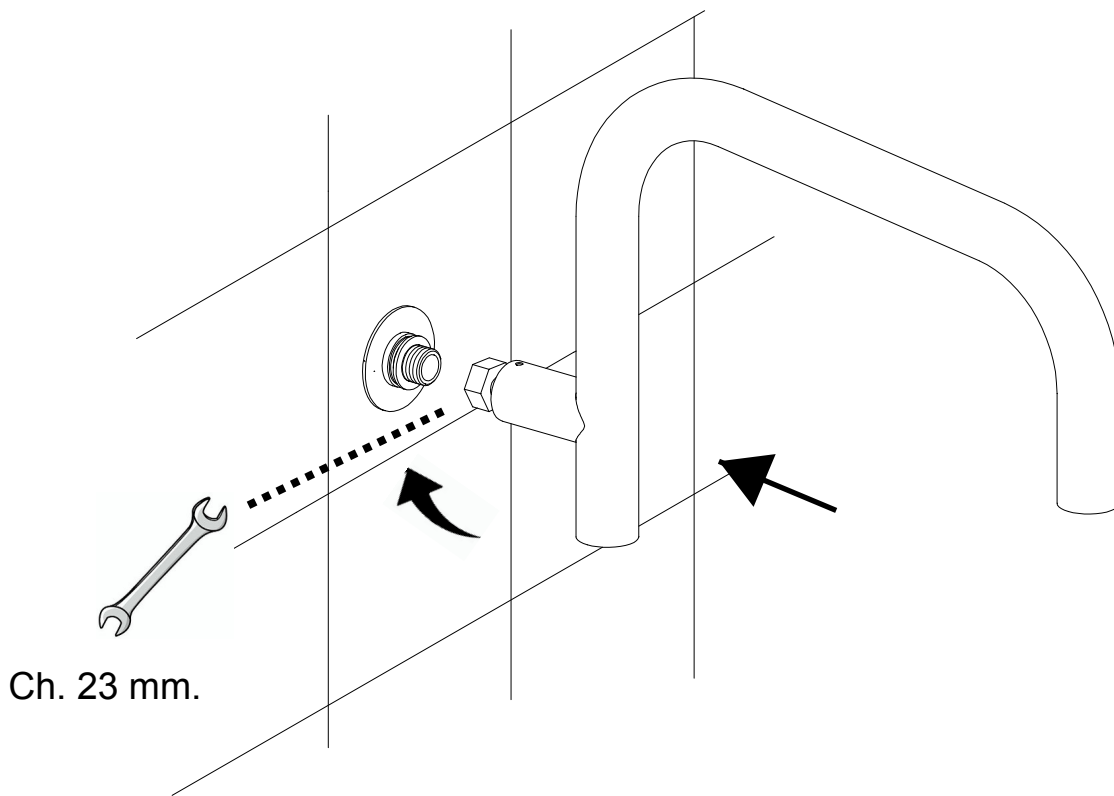

Installazione / Installations / Installation

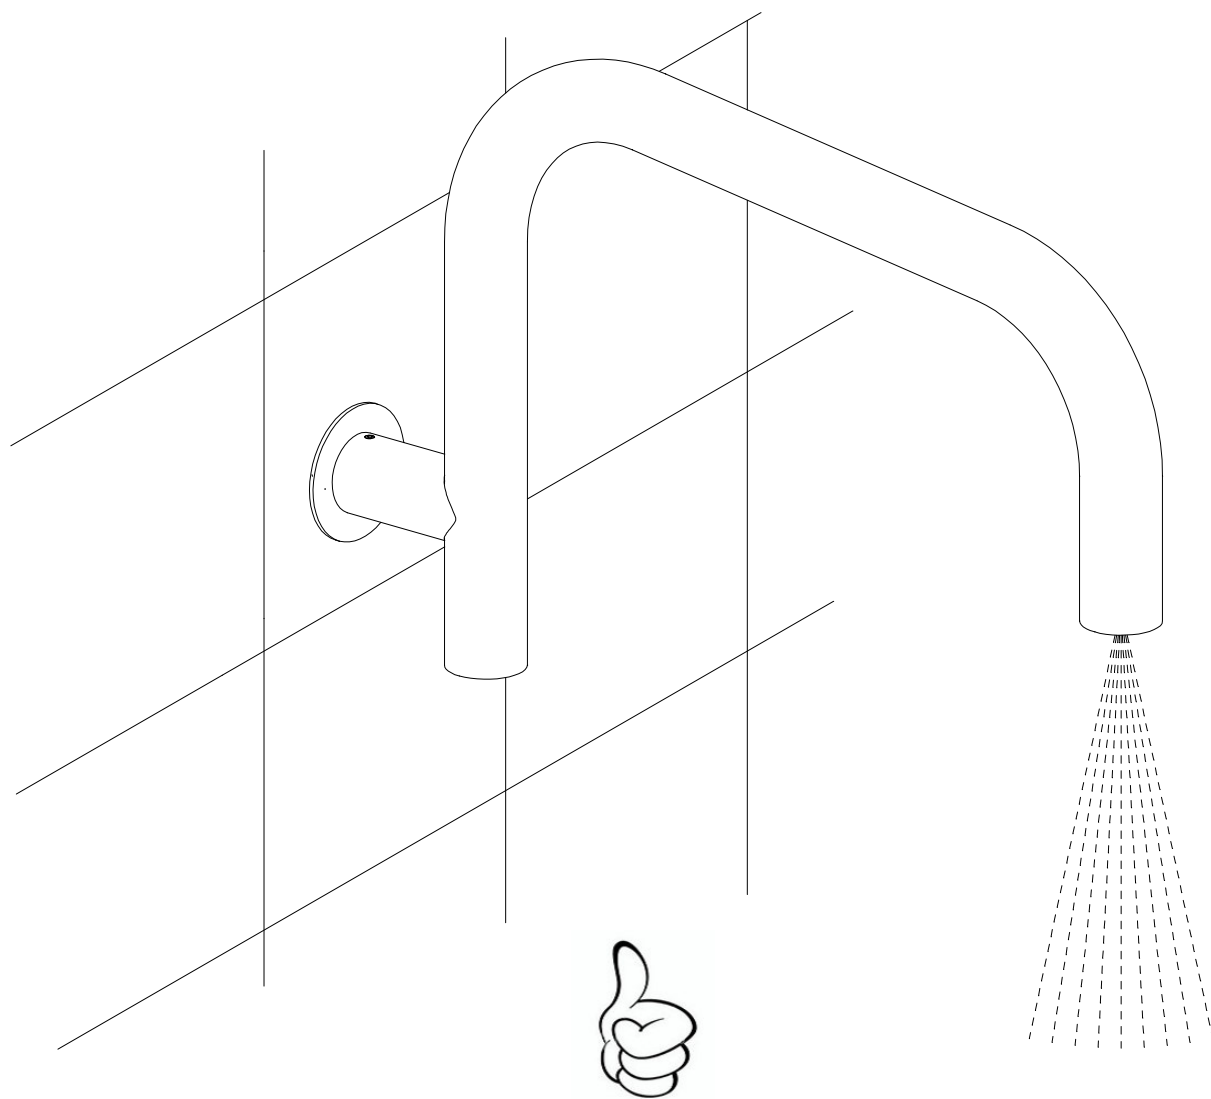

Dati tecnici generali per l'impianto idraulico

Pressione minima di esercizio: 1.5 bar

Pressione di esercizio: campo di impiego ottimale consigliato 2.5 – 4 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar

(Per pressioni idrauliche superiori si consiglia l'utilizzo di un riduttore di pressione)

Temperatura massima di esercizio: 65 C°

I soffioni a parete sono dotati di limitatore di portata 12 lt/min.

(ove possibile).

Funzionamento minimo dei soffioni ad incasso:

Getto a pioggia: 16 lt/min. – 1.5 bar

Cascata singola: 10 lt/min. – 2 bar

Doppia cascata: 14 lt/min. – 2 bar

Funzionamento ottimale dei soffioni ad incasso:

Getto a pioggia: 18 lt/min. – 2.5 bar

Cascata singola: 14 lt/min. – 2.5 bar

Doppia cascata: 17 lt/min. – 2.5 bar

PROTEZIONE AMBIENTALE

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collettivi preposti per questo scopo o nei punti vendita

Technical information for the hydraulic system

Minimum operating pressure: 1,5 bar

Operating Pressure: Optimal recommended use 2.5- 4 bar

Maximum operating pressure: 5 bar

(for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

Maximum operating temperature: 65 C°

Wall mount shower heads are equipped with a 12 l/m flow rate reducer (where possible).

Minimum supply required for false ceiling shower heads:

Rain function: 16 l/m – 1.5 bar

Cascade function: 10 l/m – 2 bar

Double cascade function: 14 l/m – 2 bar

Optimal supply for false ceiling shower heads:

Rain function: 18 l/m – 2.5 bar

Cascade function: 14 l/m – 2.5 bar

Double cascade function: 17 l/m – 2.5 bar

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrical and electronic equipment is not to be treated as domestic refuse.

Consumers are obliged by law to dispose of no-longer useful electrical and electronic equipment at the appropriate collection or sales points.

Données techniques générales pour installation hydraulique

Pression minimale d'exercice: 1.5 bar

Pression d'exercice optimale: 2.5 – 4 bar

Pression maximale d'exercice: 5 bar

(pour pressions hydrauliques supérieures, l'utilisation d'un réducteur de pression est fortement recommandée)

Température maximale d'exercice : 65 C°

Les pommes de douche à mur sont équipées d'un limiteur de débit d'eau à 12 lt/min. (ou possible).

Fonctionnement minimal des plafonds de douche à encastrer à faux-plafond:

Jet pluie: 16 lt/min. – 1.5 bar

Jet cascade single: 10 lt/min. – 2 bar

Jet cascade double: 14 lt/min. – 2 bar

Fonctionnement optimale des plafonds de douche à encastrer à faux-plafond:

Jet pluie: 18 lt/min. – 2.5 bar

Jet cascade single: 14 lt/min. – 2.5 bar

Jet cascade double: 17 lt/min. – 2.5 bar

ENVIRONNEMENT

Les dispositifs électriques et électroniques NE doivent PAS être considérés comme des déchets domestiques.

Les consommateurs sont obligés par la loi à retourner les dispositifs électriques et électroniques, à la fin de leur vie utile, aux points de collecte collectifs faits pour ça ou aux points de vente.

AQUAelite / ANPA s.r.l.

Viale dello sport, 16/18 2106 Gavirate VA Italy

T.+39 0332 732906 | F. +39 0332 735819 | www.aquaelite.it | info@aquaelite.it
